



wentor®
Importer urządzeń grzewczych




PIECYKI NA PELLET

TANIE I WYGODNE OGRZEWANIE
CENNIK KATALOG 2019



Zamknięta komora spalania

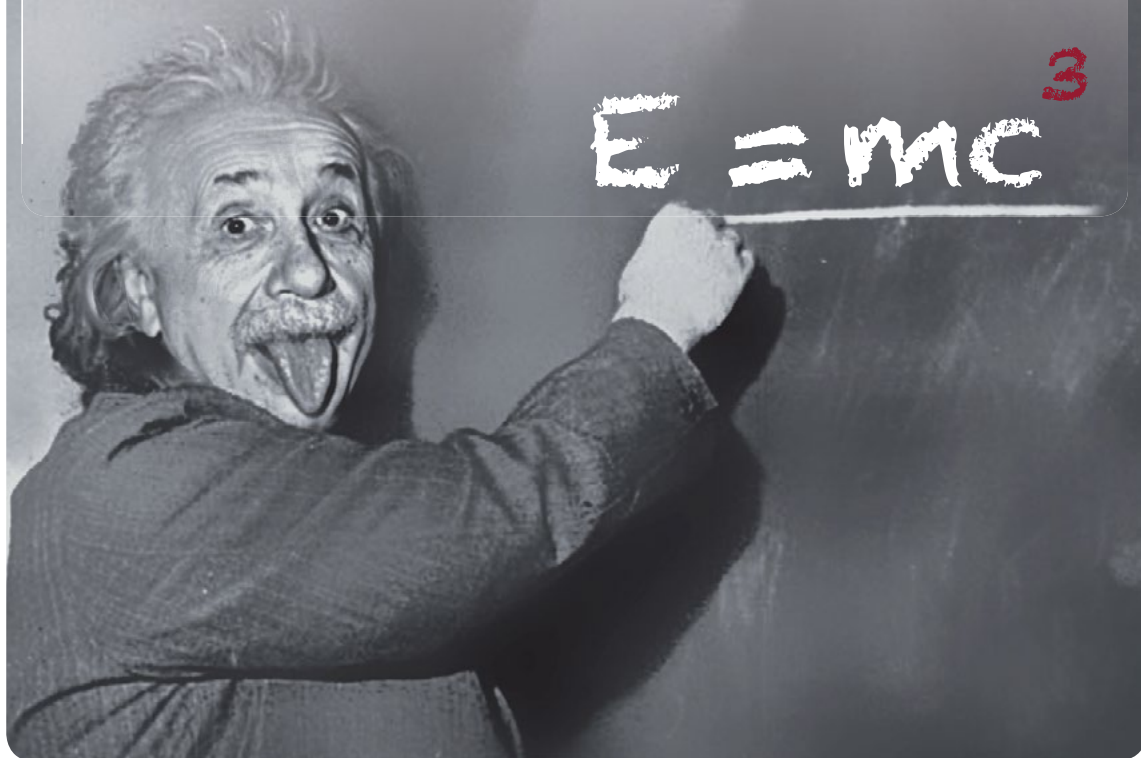

Technologia Cubed

Produkty Cadel oznakowane cyfrą 3 (do sześciangu) posiadają technologię Cubed i całkowicie szczelną komorę spalania. Oznacza to, większe bezpieczeństwo, lepsze osiągi i mniejsze zanieczyszczenie. Bezpieczeństwo dla Cadel nie jest opcją lecz standardem, dlatego zamknięta komora spalania nie jest u nas czymś ekstra (dla domów pasywnych i z rekuperacją). Wszystkie nasze piecyki spełniają normy Ecodesign 2022.



Dlaczego zamknięta komora spalania?

Standardowy piecyk na pellet zasysa powietrze potrzebne do spalania z pomieszczenia w którym się znajduje. Oznacza to, że aby się dobrze w nim paliło potrzebny jest wlot powietrza w tym pomieszczeniu. Gdy piecyk wyposażony jest w szczelną komorę spalania, powietrze dostaje się do komory spalania specjalnym

przyłączem bezpośrednio z zewnątrz budynku. W związku z tym nie jest potrzebny dodatkowy wlot do pomieszczenia, który może wychładzać pomieszczenie. Cadel poprzez zamkniętą komorę spalania oferuje większe bezpieczeństwo, wydajność i niskie koszty ogrzewania.



Przykład instalacji piecyka bez zamkniętej komory spalania




Przykład instalacji piecyka z zamkniętą komorą spalania

Domy z rekuperacją

Idealnie nadaje się do mieszkań i domów pasywnych i z rekuperacją, ponieważ całe powietrze do spalania pobierane jest bezpośrednio z zewnątrz. Nie wymaga otworów wentylacyjnych i eliminuje irytujące przeciągi, które przyczyniają się do ochładzania pomieszczenia.

Bezpieczeństwo

Zapewniamy bezpieczeństwo, ponieważ gdy piecyk nieoczekiwanie się wyłączy (np. brak prądu), dym pozostanie wewnątrz piecyka i nie wydostanie się na pomieszczenie. Zamknięta komora spalania jest hermetyczna: powietrze wchodzące lub dym wychodzący mogą się dostać lub wydostać tylko przez specjalne kanały.

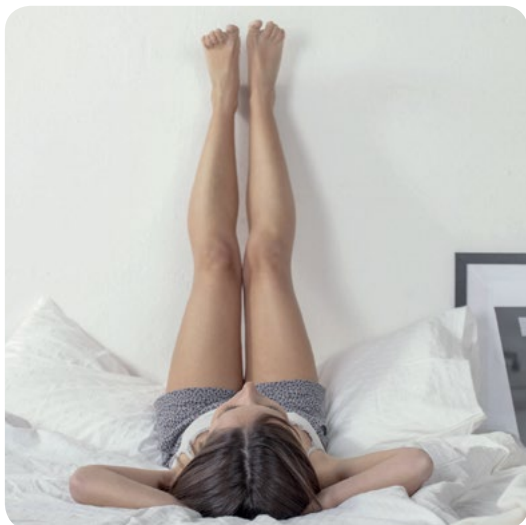



Ciepło w bezpieczny sposób

Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, firma Cadel wyposaża wszystkie swoje urządzenia w systemy spokojnej pracy. Wylot spalin z piecyka jest zmniejszony w porównaniu do tradycyjnego urządzenia na drewno, a dodatkowo nie ma ryzyka, że spaliny wydostaną się na pomieszczenie podczas normalnego użytkowania. Dym wyprowadzany jest na zewnątrz poprzez specjalny (odporny na działanie wysokich temperatur) wentylator spalin. Produkty Cadel są wyposażone również w system zabezpieczający przed zapłonem (wybuchem) gazu drzewnego w komorze spalania. Zastoso-

wano również technologię optymalizacji pracy wentylatorów nadmuchu gorącego powietrza na pomieszczenie. Rozruch piecyka został uproszczony do minimum. Dzięki temu piecyki Cadel są proste, bezpieczne i intuicyjne w działaniu. Niektóre modele posiadają „przełącznik bezpieczeństwa”, który automatycznie wyłączy piec, gdy drzwi są otwarte.

Piecyki Cadel są synonimem bezpieczeństwa, a wybór jednego z nich oznacza, radość z ciepła w domu wraz z pełnym spokojem.

Dlaczego wybieramy piecyk na pellet?

Wybór piecyka na pellet oznacza używanie ekonomicznego, ekologicznego, ale przede wszystkim praktycznego paliwa. Pelet jest bardzo ekonomiczny, gdyż zapewnia wysoką wydajność przy dużo niższym w porównaniu do paliwa kopalnego koszcie (kosztuje około 25% mniej od gazu sieciowego oraz około 50% taniej od gazu z butli).

Wybór pelletu oznacza także praktyczność i wygodę. Można go nabyć w wielu punktach sprzedaży w Polsce. Jest łatwy w transporcie i przechowywaniu (worki 15 kg). W porównaniu z tradycyjnymi kominkami na drewno wytwarza mniej popiołu.


Na koniec ogromną korzyścią piecyków na pellet jest możliwość działania w trybie automatycznym, z możliwością włączania i wyłączania się w zależności od własnych potrzeb. Piecyki na pellet Cadel to prawdziwe mini urządzenia grzewcze. Mogą ogrzewać całe mieszkania i domy poprzez płaszczy wodny lub nawiew ciepłego powietrza.

Piecyki na pelet Cadel są idealne również z ekologicznego punktu widzenia, gdyż zostały zaprojektowane dla skutecznego i czystego spalania, z odzyskiem ciepła na poziomie 90% i jednym z najniższych poziomów emisji spalin na rynku.





WERSJE OGRZEWANIA




Wentylator na pomieszczenie,
w którym znajduje się piecyk.

Pellet Air



Nadmuch na pomieszczenie za pomocą wentylatora.
Idealne do ogrzewania małych i średnich pomieszczeń.

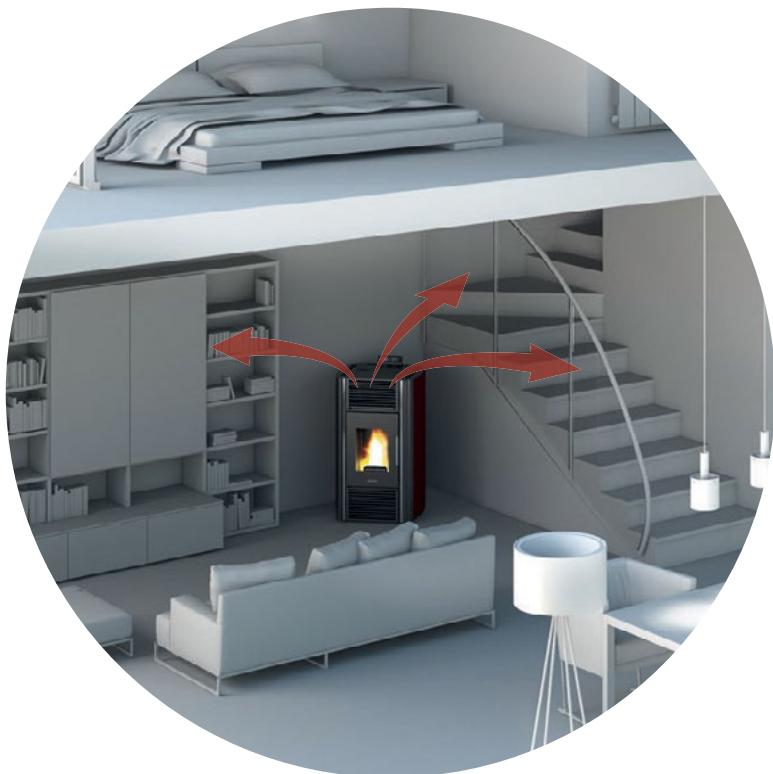



Cichy podajnik peletu



Żeliwne drzwiczki



Zamknięta komora spalania



Żeliwny ruszt



Tryb cichej pracy



Sterowanie Wi-Fi (1270 zł brutto)



Programator tygodniowy



Możliwość podłączenia termostatu zew.



Tylny wylot spalin



4,9 kW



2,5 kW



90 %



91,5 %



60 m³ - 118 m³



12 kg



Pellet Ø 6 mm



0,5 kg/h - 1,1 kg/h



10,3 h - 21 h



40 W



40,5 dB - 42,5 dB



55 kg



L 60 - P 27,5 - H 95,8 cm




0,16 m³




Ø 80 mm




Ø 60 mm




widok z góry piecyka




widok z przodu piecyka



widok z boku piecyka



widok z tyłu piecyka



Cena brutto PLN

	Antracytowa blacha	4 390,00
	Biała blacha	4 390,00
	Bordowa blacha	4 390,00

EUROPEAN STANDARDS

Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 14785:2006





Cichy podajnik peletu



Żeliwne drzwiczki



Zamknięta komora spalania



Żeliwny ruszt



Tryb cichej pracy



Sterowanie Wi-Fi (1270 zł brutto)



Pilot zdalnego sterowania



Programator tygodniowy



Tylny wylot spalin



6,5 kW



2,4 kW



92 %



95 %



57,6 m³ - 156 m³



16 kg



Pellet Ø 6 mm



0,5 kg/h - 1,5 kg/h



10,7 h - 32 h



40 W



40,5 dB - 42,5 dB



64 kg



L 47,4 - P 52,9 - H 95,6 cm




0,24 m³




Ø 80 mm




Ø 60 mm



widok z góry piecyka



widok z przodu piecyka



widok z tyłu piecyka



Cena brutto PLN

	Antracytowa blacha	5 090,00
	Biała blacha	5 090,00
	Bordowa blacha	5 090,00

EUROPEAN STANDARDS

Art. 15A B-VG 2015
 BImSchV 2015
 Regensburg
 München
 Stuttgart
 Aachen



EN 14785:2006





Cichy podajnik peletu



Żeliwne drzwiczki



Zamknięta komora spalania



Żeliwny ruszt



Tryb cichej pracy



Sterowanie Wi-Fi (1270 zł brutto)



Pilot zdalnego sterowania



Programator tygodniowy



Możliwość podłączenia termostatu zew.



Tyłny wylot spalin



8,6 kW



2,4 kW



89,1 %



92,9 %



58 m³ - 208 m³



18 kg



Pellet Ø 6 mm



0,53 kg/h - 2,01 kg/h



9 h - 34 h



47 W



42 dB - 52 dB



79 kg



L 45,4 - P 52,8 - H 98,6 cm




0,24 m³




Ø 80 mm




Ø 60 mm



widok z góry piecyka



widok z przodu piecyka



widok z tyłu piecyka



Cena brutto PLN

	Bordowa blacha	5 690,00
	Biała blacha	5 690,00
	Antracytowa blacha	5 690,00

EUROPEAN STANDARDS

Art. 15A B-VG 2015
 BImSchV 2015
 Regensburg
 München
 Stuttgart
 Aachen



EN 14785:2006



KRISS³ 7 / 8,5 kW



Cichy podajnik peletu



Żeliwne drzwiczki



Zamknięta komora spalania



Żeliwny ruszt



Tryb cichej pracy



Sterowanie Wi-Fi (1270 zł brutto)



Pilot zdalnego sterowania



Programator tygodniowy



Możliwość podłączenia termostatu zew.



Tylny wylot spalin



7,1 / 8,6 kW



2,4 kW



89,8 %



92,9 %



58 m³ - 170 / 206 m



18 kg



Pellet Ø 6 mm



0,53 kg/h - 1,65 / 2,0 kg/h



10,9 h - 34 h / 9 h - 34 h



46 W



47 dB - 58 dB



88 kg



L 50,8 - P 55,1 - H 95,7 cm




0,27 m³




Ø 80 mm




Ø 60 mm



widok z góry piecyka



widok z przodu piecyka



widok z tyłu piecyka

Cena brutto PLN
7 kW / 8,5 kW

	Antrycytowa blacha	6 370,00 / 6 490,00
	Biała blacha	6 370,00 / 6 490,00
	Light Bronze blacha	6 470,00 / 6 590,00
	Bordowa blacha	6 370,00 / 6 490,00

EUROPEAN STANDARDS

Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 14785:2006





Cichy podajnik peletu



Żeliwne drzwiczki



Zamknięta komora spalania



Żeliwny ruszt



Tryb cichej pracy



Sterowanie Wi-Fi (1270 zł brutto)



Pilot zdalnego sterowania



Programator tygodniowy



Możliwość podłączenia termostatu zew.



Tyłny wylot spalin



7 kW



2,5 kW



91,3 %



95,4 %



60 m³ - 168 m³



16 kg



Pellet Ø 6 mm



0,54 kg/h - 1,6 kg/h



9,9 h - 29,6 h



40 W



40,5 dB - 42,5 dB



66,5 kg



L 51,9 - P 50,2 - H 96,2 cm




0,25 m³




Ø 80 mm




Ø 60 mm



widok z góry piecyka



widok z przodu piecyka



widok z tyłu piecyka

Cena brutto PLN

	Kość słoniowa kafel	6 590,00
	Biały kafel	6 590,00
	Bordowy kafel	6 590,00

EUROPEAN STANDARDS

Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 14785:2006





Cichy podajnik peletu



Żeliwne drzwiczki



Zamknięta komora spalania



Żeliwny ruszt



Tryb cichej pracy



Sterowanie Wi-Fi (1270 zł brutto)



Pilot zdalnego sterowania



Programator tygodniowy



Możliwość podłączenia termostatu zew.



Tylny wylot spalin



8,6 kW



2,4 kW



89,1 %



92,9 %



58 m³ - 208 m³



18 kg



Pellet Ø 6 mm



0,53 kg/h - 2,01 kg/h



9 h - 34 h



47 W



42 dB - 52 dB



89 kg



L 48,7 - P 54,3 - H 97,0 cm




0,26 m³




Ø 80 mm




Ø 60 mm



widok z góry piecyka



widok z przodu piecyka



widok z tyłu piecyka



Cena brutto PLN

	Antracytowa blacha	7 490,00
	Biała blacha	7 490,00
	Light Bronze blacha	7 590,00
	Bordowa blacha	7 490,00
	Srebrna blacha	7 490,00

EUROPEAN STANDARDS

Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 14785:2006





Żeliwne drzwiczki



Zamknięta komora spalania



Żeliwny ruszt



Tryb cichej pracy



Sterowanie Wi-Fi (1270 zł brutto)



Pilot zdalnego sterowania



Programator tygodniowy



Możliwość podłączenia termostatu zew.



Tyłny / górny wylot spalin



11 kW



3,3 kW



91 %



93,5 %



79 m³ - 264 m³



22 kg



Pellet Ø 6 mm



0,7 kg/h - 2,6 kg/h



8,5 h - 30,0 h



84 W



46,7 dB - 60,8 dB



108 kg



L 53,9 - P 56,7 - H 105,8 cm






0,32 m³



Ø 80 mm



Ø 60 mm



Cena brutto PLN

	Antracytowa blacha	7 790,00
	Biała blacha	7 790,00
	Light Bronze blacha	7 990,00
	Bordowa blacha	7 790,00
	Srebrna blacha	7 790,00

EUROPEAN STANDARDS

Art. 15A B-VG 2015
 BImSchV 2015
 Regensburg
 München
 Stuttgart
 Aachen





Cichy podajnik peletu



Żeliwne drzwiczki



Zamknięta komora spalania



Żeliwny ruszt



Tryb cichej pracy



Sterowanie Wi-Fi (1270 zł brutto)



Pilot zdalnego sterowania



Programator tygodniowy



Możliwość podłączenia termostatu zew.



Tylny wylot spalin



9,1 kW



2,4 kW



88,8 %



92,9 %



58 m³ - 218 m³



17 kg



Pellet Ø 6 mm



0,53 kg/h - 2,12 kg/h



8,0 h - 32,1 h



47 W



42 dB - 52 dB



85,3 kg



L 52,4 - P 55,6 - H 114 cm




0,33 m³




Ø 80 mm




Ø 60 mm



widok z góry piecyka



widok z przodu piecyka



widok z tyłu piecyka



wersja UP!

Cena brutto PLN

	Antracytowa blacha	9 590,00
	Biała blacha	9 590,00
	Tytanowa blacha	9 590,00
	Brązowa blacha	9 590,00
Wersja UP! (wyprowadzenie spalin do góry)		+ 850,00

EUROPEAN STANDARDS

Art. 15A B-VG 2015
 BImSchV 2015
 Regensburg
 München
 Stuttgart
 Aachen



Air
z nadmuchem



Zefiro³

Wkład na pellet z wieloma zaletami. Nie zajmuje dużo miejsca. Kolejną korzyścią jest to, że może on być zamontowany w każdym pomieszczeniu. Istotą jest konstrukcja, która sprawia, że nadaje się do każdego stylu. Może on zastąpić miejsce, które kiedyś było zagospodarowane przez tradycyjny kominek, tworząc ten sam klimat, ale zwiększając wydajności cieplną przy niższym zużyciu pelletu.



Cichy podajnik peletu



Zamknięta komora spalania



Żeliwne wnętrze



Żeliwny ruszt



Sterowanie Wi-Fi (1270 zł brutto)



Programator tygodniowy



Możliwość podłączenia termostatu zew.



Tylny wylot spalin



Pilot zdalnego sterowania



Tryb cichej pracy



9 kW



2,7 kW



88 %



94,2 %



64 m³ - 222 m³



15 kg



Pellet Ø 6 mm



0,6 kg/h - 2,2 kg/h



7 h - 25 h



95 W



46,7 dB - 60,8 dB



94 kg



L 69,7 - P 55 - H 49 cm



0,19 m³




Ø 80 mm



Ø 60 mm



Ø 80 mm

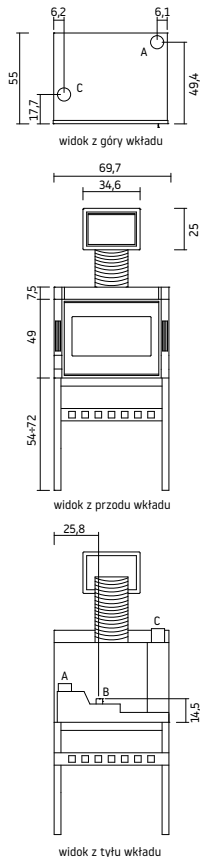

5018002




5018001



5018006



5018003



Cena brutto PLN

wkład kominkowy Zefiro³

10 450,00

EUROPEAN STANDARDS

Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 14785:2006



OPCJE DODATKOWE

5018003	Podstawa / nóżki	640,00
5018001	Szuflada podawcza	725,00
5018002	Rura podawcza	1055,00
5018006	Rama montażowa standardowa	435,00
5018007	Rama montażowa do szuflady	535,00

Air plus

z kilkoma
nadmuchami





WERSJE OGRZEWANIA




Jeden dodatkowy wentylator
na pozostałe pomieszczenia.
Możliwość ogrzania do trzech pomieszczeń.



Dwa dodatkowe wentylatory
na pozostałe pomieszczenia.
Możliwość ogrzania do pięciu pomieszczeń.

Pellet Air Plus

Nadmuch na pomieszczenie za pomocą wentylatora.
Idealne do ogrzewania małych i średnich pomieszczeń.

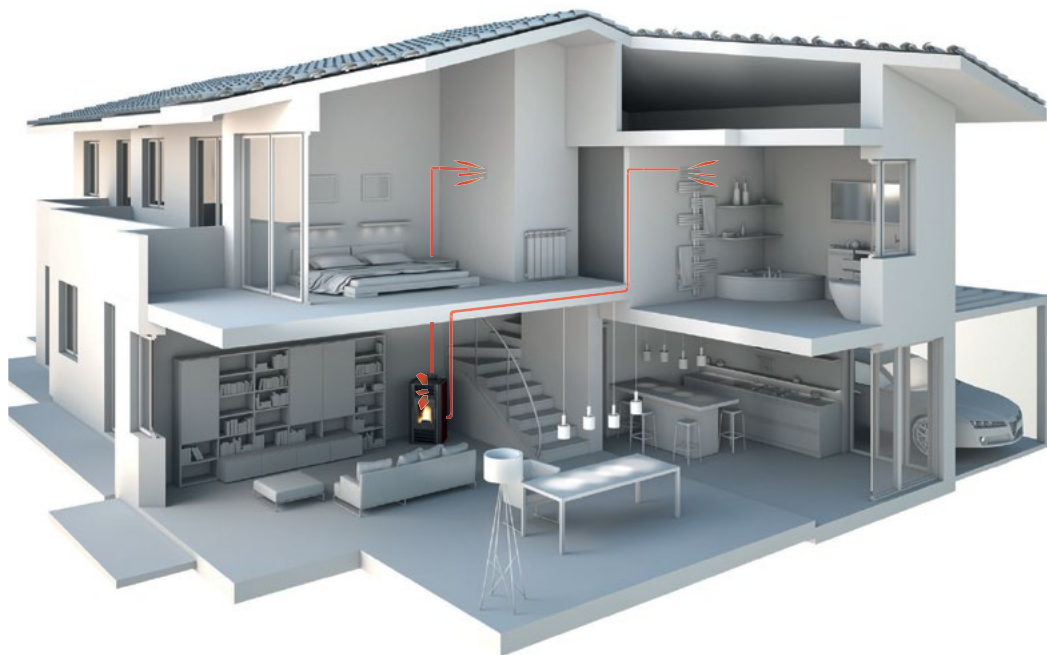

PRINCE³ PLUS



Cichy podajnik peletu



Żeliwne drzwiczki



Zamknięta komora spalania



Żeliwny ruszt



Zestaw DGP z 1 wentylatorem



Tryb cichej pracy



Sterowanie Wi-Fi (1270 zł brutto)



Pilot zdalnego sterowania



Programator tygodniowy



Możliwość podłączenia termostatu zew.



Tylny / górny / boczny wylot spalin



11 kW



3,3 kW



89 %



93,5 %



79 m³ - 264 m³



Pellet Ø 6 mm



0,7 kg/h - 2,6 kg/h



8,5 h - 30,0 h



77 W



46,7 dB - 60,8 dB



108,7 kg



L 53,9 - P 56,7 - H 105,8 cm



0,32 m³




Ø 80 mm




Ø 60 mm




Ø 80 mm



widok z góry piecyka



widok z przodu piecyka



widok z tyłu piecyka



Cena brutto PLN

	Antracytowa blacha	8 190,00
	Biała blacha	8 190,00
	Light Bronze blacha	8 390,00
	Bordowa blacha	8 190,00
	Srebrna blacha	8 190,00

EUROPEAN STANDARDS

Art. 15A B-VG 2015
 BlmSchV 2015
 Regensburg
 München
 Stuttgart
 Aachen



EN 14785:2006





Cichy podajnik peletu



Żeliwne drzwiczki



Zamknięta komora spalania



Żeliwny ruszt



Zestaw DGP z 1 wentylatorem



Tryb cichej pracy



Sterowanie Wi-Fi (1270 zł brutto)



Pilot zdalnego sterowania



Programator tygodniowy



Możliwość podłączenia termostatu zew.



Tylny / górny / boczny wylot spalin



10 kW



3 kW



91 %



94,5 %



72 m³ - 240 m³



18 kg



Pellet Ø 6 mm



0,66 kg/h - 2,24 kg/h



8 h - 27,3 h



51 W



41,6 dB - 63,0 dB



130 kg



L 94,8 - P 26,5 - H 111,7 cm



0,28 m³





Ø 80 mm



Ø 60 mm



Ø 80 mm

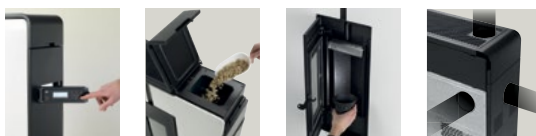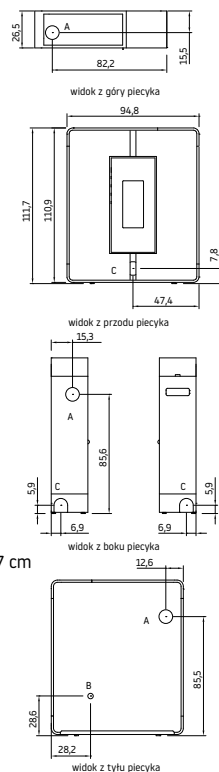

Cena brutto PLN

	Antracytowa blacha	9 990,00
	Biała blacha	9 990,00
	Light Bronze blacha	9 990,00
	Bordowa blacha	9 990,00
	Srebrna blacha	9 990,00

EUROPEAN STANDARDS

Art. 15A B-VG 2015
 BlmSchV 2015
 Regensburg
 München
 Stuttgart
 Aachen



EN 14785:2006



PELLET
AIR PLUS
10,5 kW

SIRE³ PLUS



Zamknięta komora spalania



Żeliwny ruszt



Zestaw DGP z 1 wentylatorem



Tryb cichej pracy



Sterowanie Wi-Fi (1270 zł brutto)



Pilot zdalnego sterowania



Programator tygodniowy



Możliwość podłączenia termostatu zew.



Tylny / górny wylot spalin



11 kW



3,3 kW



89 %



93,5 %



79 m³ - 264 m³



22 kg



Pellet Ø 6 mm



0,7 kg/h - 2,4 kg/h



8,5 h - 30,0 h



77 W



46,7 dB - 60,8 dB



126,4 kg



L 54,4 - P 57,3 - H 105,1 cm



0,33 m³




Ø 80 mm




Ø 60 mm




Ø 80 mm



widok z góry piecyka



widok z przodu piecyka



widok z tyłu piecyka



Cena brutto PLN

	Kość słoniowa kafel	10 190,00
	Biały kafel	10 190,00
	Bordowy kafel	10 190,00

EUROPEAN STANDARDS

Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 14785:2006



PELLET
AIR PLUS
12,5 kW

VENUS³ PLUS

kafel



blacha



kamień



Żeliwne drzwiczki



Zamknięta komora spalania



Żeliwny ruszt



Zestaw DGP z 2 wentylatorami



Tryb cichej pracy



Sterowanie Wi-Fi (1270 zł brutto)



Pilot zdalnego sterowania



Programator tygodniowy



Możliwość podłączenia termostatu zew.



Tylony wylot spalin



12,5 kW



3,3 kW



87,5 %



93,5 %



79 m³ - 300 m³



26,5 kg



Pellet Ø 6 mm



0,7 kg/h - 3 kg/h



9,0 h - 36,0 h



105 W



58 dB - 65 dB



127 kg - 167 kg



L 63,6 - P 57,9 - H 111,2 cm



0,41 m³




Ø 80 mm




Ø 60 mm




Ø 80 mm



widok z góry piecyka



widok z przodu piecyka



widok z tyłu piecyka

Cena brutto PLN

	Kość stoniowa kafel	12 390,00
	Czarny kafel	12 390,00
	Bordowy kafel	12 390,00
	Antracytowa blacha	11 690,00
	Kość stoniowa blacha	11 690,00
	Light Bronz blacha	11 890,00
	Bordowa blacha	11 690,00
	Srebrna blacha	11 690,00
	Biały kamień naturalny	13 590,00
	Serpentino kamień	13 590,00

EUROPEAN STANDARDS

Art. 15A B-VG 2015
BlmschV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 14785:2006





Gorące grzejniki ze wszystkimi zaletami peletu

Dzięki niskiej inercji termicznej, piecyki na pelet Hydro, już w kilka minut po włączeniu są w stanie nagrzać grzejniki w Państwa domu. Wbudowany zasobnik na pelet zapewnia pracę urządzenia przez bardzo długi czas. Około 90% energii wytwarzanej przez piecyk przenoszona jest na wodę, gwarantując wysoką wydajność dla osób

wybierających ogrzewanie wodne. Jest to możliwe dzięki specyficznej budowie wymiennika, która w odróżnieniu od tradycyjnych urządzeń posiada pionowe płomiennice i wewnętrzne turbulatory gwarantujące najwyższą wydajność ogrzewania, optymalizując wymianę ciepłą.



OSZCZĘDNOŚĆ

Oprócz oszczędnej pracy nasze urządzenia są szybkie w montażu. To również dodatkowy zysk dla Ciebie.



CICHA PRACA

Piece na pelet są ciche w działaniu, mogą być montowane w bliskim sąsiedztwie sypialni.



SZYBKO DOSTARCZANE CIEPŁO

Dzięki nowoczesnej budowie wymiennika wodnego w piecu.

Pełna automatyka


Piecyki Cadel serii hydro są w pełni automatyczne. Same się rozpalają i wygaszają. Same będą utrzymywały temperaturę odpowiednią dla domowników, a przy okazji będą oszczędzać paliwo (funkcja AUTO-ECO).

Ogrzeją wodę w grzejnikach, w układzie podłogowym oraz wodę użytkową. Mogą współpracować z istniejącym systemem grzewczym oraz z solarami. W związku z wmontowaniem w piecyk wszystkich niezbędnych elementów jak pompa czy naczynie przeponowe zapewnia bardzo prostą i intuicyjną instalację. Pracuje w układzie zamkniętym.





WERSJA HYDRO




Możliwość ogrzania
CO i CWU

GO!

Wbudowany zestaw
hydrauliczny

Pellet Hydro

Piece serii Hydro mogą samodzielnie ogrzewać mieszkanie lub dom za pomocą grzejników oraz współpracować z tradycyjnym ogrzewaniem.

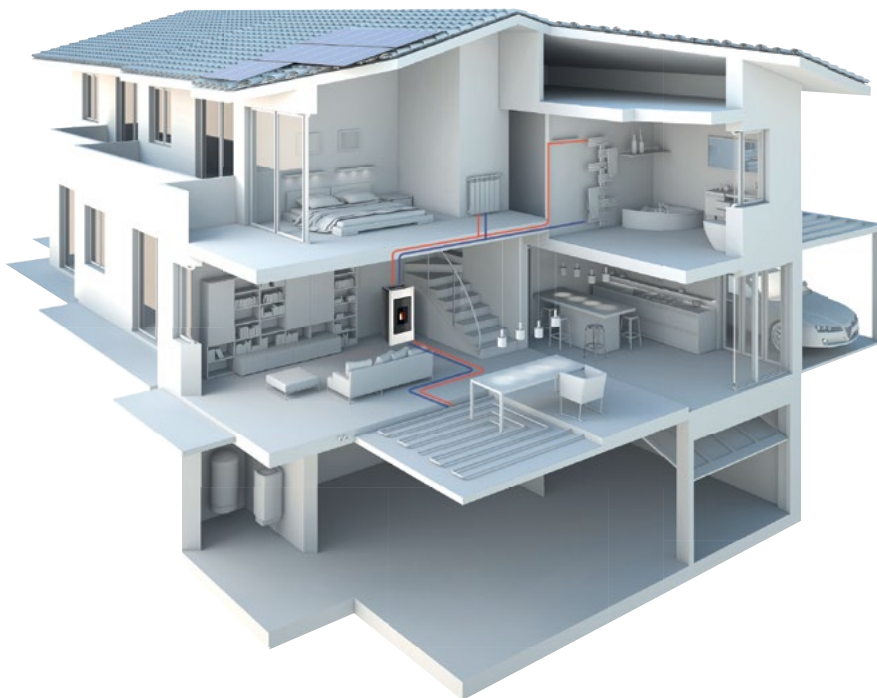

HYDRO PRINCE³ 12



Możliwość ogrzania CO i CWU



Wbudowany zestaw hydrauliczny



Zamknięta komora spalania



Żeliwny ruszt



Sterowanie Wi-Fi (1270 zł brutto)



Programator tygodniowy



Możliwość podłączenia termostatu zew.



Czujnik temp. otoczenia



Czujnik temp. wody



Tylny wylot spalin



11,8 kW



3,2 kW



10,2 kW



2,2 kW



91,8 %



92,4 %



77 m³ - 283 m³



22 kg



Pellet Ø 6 mm



0,7 kg/h - 2,6 kg/h



8,5 h - 31,4 h



67 W



43 dB - 49 dB



132 kg



L 53,6 - P 56,2 - H 104,5 cm




0,31 m³




Ø 80 mm




Ø 50 mm



widok z góry piecyka



widok z boku piecyka



widok z tyłu piecyka



Cena brutto PLN

	Antracytowa blacha	13 490,00
	Biała blacha	13 490,00
	Light Bronze blacha	13 590,00
	Bordowa blacha	13 490,00
	Srebrna blacha	13 490,00

EUROPEAN STANDARDS

Art. 15A B-VG 2015
 BlmschV 2015
 Regensburg
 München
 Stuttgart
 Aachen



EN 14785:2006



HYDRO PRINCE³ 16



Możliwość ogrzania CO i CWU



Wbudowany zestaw hydrauliczny



Zamknięta komora spalania



Żeliwny ruszt



Nadmuch powietrza



Sterowanie Wi-Fi (1270 zł brutto)



Programator tygodniowy



Możliwość podłączenia termostatu zew.



Czujnik temp. otoczenia



Czujnik temp. wody



Tylny wylot spalin



16,2 kW



4,7 kW



12,9 kW



3,1 kW



93,3 %



96,5 %



113 m³ - 389 m³



22 kg



Pellet Ø 6 mm



1 kg/h - 3,5 kg/h



6,3 h - 22 h



87 W



43 dB - 49 dB



136 kg



L 53,6 - P 55,9 - H 111,5 cm




0,33 m³




Ø 80 mm




Ø 50 mm



widok z góry piecyka



widok z boku piecyka



widok z tyłu piecyka



Cena brutto PLN

	Antracytowa blacha	14 490,00
	Biała blacha	14 490,00
	Light Bronze blacha	14 590,00
	Bordowa blacha	14 490,00
	Srebrna blacha	14 490,00

EUROPEAN STANDARDS

Art. 15A B-VG 2015
 BImSchV 2015
 Regensburg
 München
 Stuttgart
 Aachen



EN 14785:2006



Bundesamt
 für Wirtschaft und
 Ausfuhrkontrolle
 (BAFA)





Możliwość ogrzania CO i CWU



Wbudowany zestaw hydrauliczny



Zamknięta komora spalania



Żeliwny ruszt



Sterowanie Wi-Fi (1270 zł brutto)



Programator tygodniowy



Możliwość podłączenia termostatu zew.



Czujnik temp. otoczenia



Czujnik temp. wody



Tylny wylot spalin



22,8 kW



4,7 kW



18,7 kW



3,1 kW



91,3 %



96,5 %



113 m³ - 547 m³



22 kg



Pellet Ø 6 mm



1 kg/h - 5 kg/h



4,4 h - 22 h



87 W



43 dB - 49 dB



136 kg



L 53,6 - P 55,9 - H 111,5 cm




0,33 m³




Ø 80 mm




Ø 50 mm



widok z góry piecyka



widok z boku piecyka



widok z tyłu piecyka



Cena brutto PLN

	Antracytowa blacha	15 490,00
	Biała blacha	15 490,00
	Light Bronze blacha	15 590,00
	Bordowa blacha	15 490,00
	Srebrna blacha	15 490,00

EUROPEAN STANDARDS

Art. 15A B-VG 2015
 BImSchV 2015
 Regensburg
 München
 Stuttgart
 Aachen




EN 14785:2006



Bundesamt
 für Wirtschaft und
 Ausfuhrkontrolle
 (BAFA)



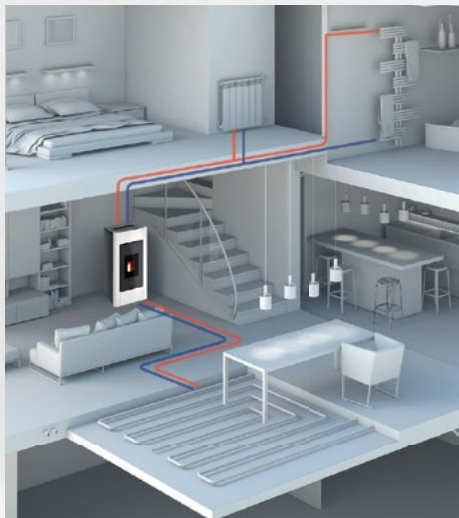



PELLET
HYDRO
31 kW

NEW

HYDRO PRINCE³ 30



Możliwość ogrzania CO i CWU



Wbudowany zestaw hydrauliczny



Zamknięta komora spalania



Żeliwny ruszt



Sterowanie Wi-Fi (1270 zł brutto)



Programator tygodniowy



Możliwość podłączenia termostatu zew.



Czujnik temp. otoczenia



Czujnik temp. wody



Tylny wylot spalin



28,6 kW



7,7 kW



27,0 kW



6,3 kW



93 %



95 %



186 m³ - 687 m³



48 kg



Pellet Ø 6 mm



1,7 kg/h - 6,3 kg/h



7,6 h - 28,2 h



90 W



47 dB - 58 dB



265 kg



L 68,6 - P 77,7 - H 137,2 cm




0,73 m³




Ø 100 mm




Ø 80 mm



widok z góry piecyka



widok z przodu piecyka



widok z tyłu piecyka



Cena brutto PLN

	Biała blacha	20 490,00
	Bordowa blacha	20 490,00

EUROPEAN STANDARDS

Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 14785:2006



kafel



blacha



kamień



Możliwość ogrzania CO i CWU



Wbudowany zestaw hydrauliczny



Żeliwne drzwiczki



Zamknięta komora spalania



Żeliwny ruszt



Nadmuch powietrza



Sterowanie Wi-Fi (1270 zł brutto)



Programator tygodniowy



Możliwość podłączenia termostatu zew.



Czujnik temp. otoczenia



Czujnik temp. wody



Tylny wylot spalin



16,2 kW



4,7 kW



12,9 kW



3,1 kW



93,3 %



96,5 %



113 m³ - 389 m³



22 kg



Pellet Ø 6 mm



1 kg/h - 3,5 kg/h



6,3 h - 22 h



87 W



43 dB - 49 dB



136 kg - 145 kg - 181 kg



L 57,5 - P 59,4 - H 109,9 cm




0,38 m³




Ø 80 mm




Ø 50 mm



widok z góry piecyka



widok z przodu piecyka



widok z tyłu piecyka

Cena brutto PLN

	Kość słoniowa kafel	16 490,00
	Bordowy kafel	16 490,00
	Antracytowa blacha	15 490,00
	Kość słoniowa blacha	15 490,00
	Light Bronze blacha	15 690,00
	Bordowa blacha	15 490,00
	Srebrna blacha	15 490,00
	Serpentino kamień	17 490,00

EUROPEAN STANDARDS

Art. 15A B-VG 2015
BlmsSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 14785:2006



Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle
(BAFA)



kafel



blacha



kamień



Możliwość ogrzania CO i CWU



Wbudowany zestaw hydrauliczny



Żeliwne drzwiczki



Zamknięta komora spalania



Żeliwny ruszt



Nadmuch powietrza



Sterowanie Wi-Fi (1270 zł brutto)



Programator tygodniowy



Możliwość podłączenia termostatu zew.



Czujnik temp. otoczenia



Czujnik temp. wody



Tylny wylot spalin



22,8 kW



4,7 kW



18,7 kW



3,1 kW



91,3 %



96,5 %



113 m³ - 547 m³



22 kg



Pellet Ø 6 mm



1 kg/h - 5 kg/h



4,4 h - 22 h



87 W



43 dB - 49 dB



136 kg - 145,5 kg - 181 kg



L 57,5 - P 59,4 - H 109,9 cm




0,38 m³




Ø 80 mm




Ø 50 mm



widok z góry piecyka



widok z przodu piecyka



widok z tyłu piecyka

Cena brutto PLN

	Kość stoniowa kafel	17 490,00
	Bordowy kafel	17 490,00
	Antracytowa blacha	16 490,00
	Kość stoniowa blacha	16 490,00
	Light Bronze blacha	16 690,00
	Bordowa blacha	16 490,00
	Srebrna blacha	16 490,00
	Serpentino kamień	18 490,00

EUROPEAN STANDARDS

Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 14785:2006



Wyłączny przedstawiciel Cadel w Polsce:



wentor®
Importer urządzeń grzewczych

Wentor

ul. Słowackiego 4c

68-200 Żary, woj. lubuskie

biuro@wentor.pl

☎ 68 363 81 88

www.wentor.pl

Autoryzowany dystrybutor:

Skorzystaj z doświadczenia naszych wyspecjalizowanych partnerów. Doradztwo, sprzedaż, montaż oraz serwis to główne cele realizowane przez autoryzowanych dystrybutorów.

Firma WENTOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez uprzedzenia, zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych urządzeń. Podane w niniejszej publikacji promocyjnej informacje są podglądowe i nie stanowią zapewnienia zgodności z umową w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, a także nie stanowią towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 wyżej wymienionej Ustawy. Indywidualne uzgodnienia właściwości, warunków gwarancji i specyfikacji urządzenia następują w umowie sprzedaży i karcie gwarancyjnej. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Firma WENTOR nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.

