Alarm A12 – kotły Red/MCZ Selecta

Alarm A12 Triac Coclea – Triac silnika ślimaka.
Jest to szczególny alarm, który blokuje niepożądane podanie zbyt dużej dawki paliwa do rusztu.

Odpowiada on za kontrolę pracy elektronicznego elementu Triac, który steruje pracą motoreduktora podającego paliwo. Najczęściej występuje on w przypadku skoków napięcia elektrycznego w sieci, do której jest podłączony kocioł. Niestabilne lub zbyt wysokie najęcie elektryczne (np. powyżej 250 V), powoduje zachwianie trybu pracy podajnika START – STOP i może zwiększyć dawkę paliwa. W celu ochrony urządzenia przed takim zachowaniem wprowadzono alarm A12.

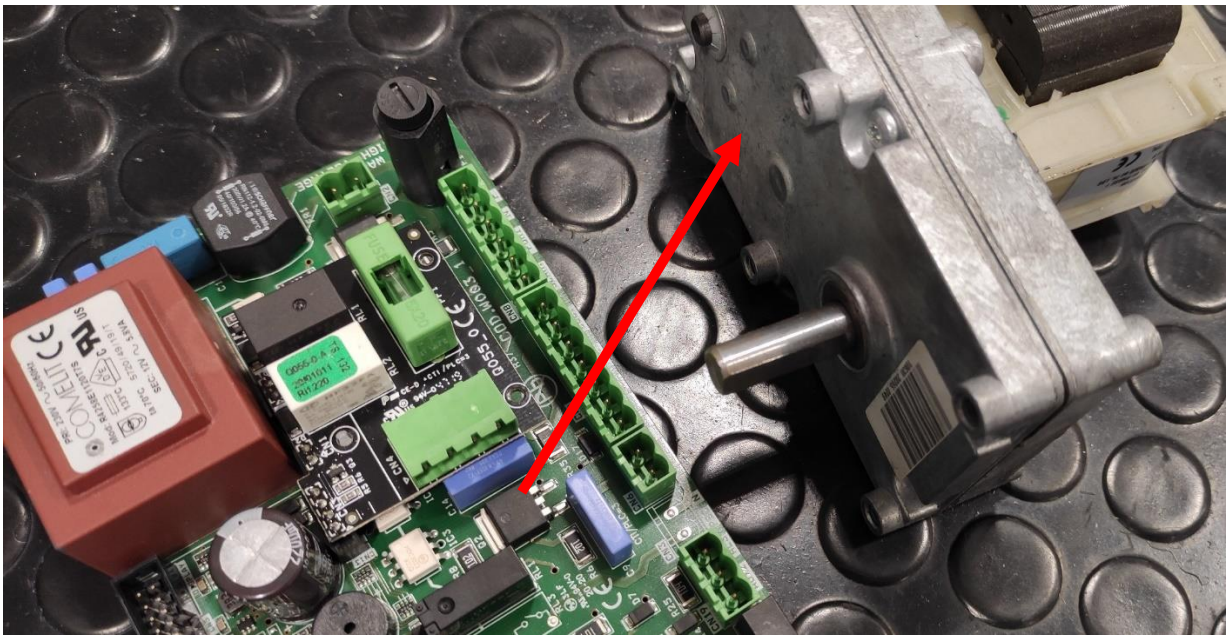

Kasowanie alarmu:
Alarm A12 kasuje się w identyczny sposób jak w przypadku kasowania alarmu A03 ze względu na przegrzanie, czyli trzeba zresetować termostat STB.

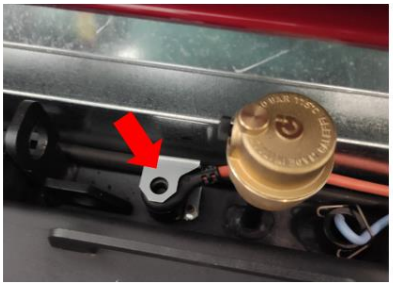

W tym celu należy podnieść przednią klapę w kotle, następnie zlokalizować termostat STB i wcisnąć jego wewnętrzny przycisk, np. za pomocą ołówka. Następnie alarm można skasować na panelu sterowania na froncie kotła.

Dokument firmy WENTOR. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prezentowane materiały są chronione prawem autorskim. Ich kopiowanie, wykorzystywanie i publikowanie bez zgody autora jest zabronione.